



● ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

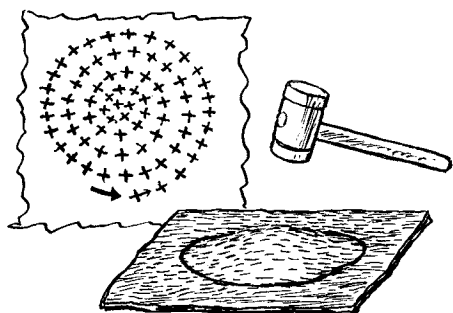



Перед рихтовкой вмятины на тонком металле обведите её с выпуклой стороны мелом, обозначив границы. Постепенно уменьшая силу ударов, править нужно от краёв повреждения к центру и ни в коем случае не наоборот: от этого деформация только увеличится.

Металлическое ведро для мусора будет служить дольше, если его дно покрыть изнутри слоем лака, полученного из кусочка пенопласта, разведённого любым растворителем на основе ацетона. Плёнка такого лака надёжно защитит ведро от ржавчины.

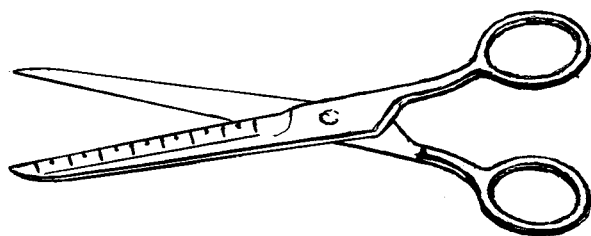


Наклеив на лезвие ножниц полоску бумаги с сантиметровой шкалой, можно вырезать кусочки материала нужного размера без предварительной разметки.

Ликвидировать протечку сантехники из-за деформации кольцевого уплотнения очень просто: снять кольцо, намотать на посадочную канавку ровный слой ниток и вновь установить уплотнение.

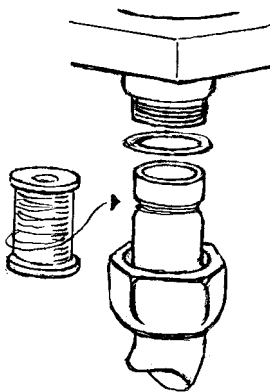

Точно просверлить отверстие под определённым углом поможет заранее изготовленный деревянный шаблон с направляющим каналом для сверла.

Чтобы восстановить эластичность засохшей резиновой прокладки, уплотнения или другой детали, нужно погрузить их на 1—2 часа в керосин, после чего промыть с мылом в тёплой воде и насухо протереть.



Советами поделились: Б. АНТОНОВ, Г. КРАВЦОВ, А. ЕГОРОВ (Москва), Л. НИКОЛАЕВ (г. Липецк).

НАУКА И ЖИЗНЬ
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ